

04520GA (BM4520)

Ø45X20^L

DC Blower Fan

DC FAN

Genel Amaçlı

F A

Server

Soğutucu

Blower




Genel Özellikler General Specifications

Motor Koruması : Otomatik Yeniden Başlama/Kutup Koruma
Yalıtım Direnci : 10 MΩ veya DC500V Megger üzeri
Dielektrik (Yalıtım) Dayanım Gerilimi : AC700V 1s
İzin Verilen Ortam Sıcaklığı : -10°C ~+70°C (Operasyon)
-40°C ~+70°C (Depolama)
(Yoğuşmasız Ortam)


Motor Protection : Auto Restart/Polarity Protection
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
Allowable Ambient : -10°C ~+70°C (Operation)
Temperature Range : -40°C ~+70°C (Storage)
(non-condensing environment)

Tahmini Ömür ※ Hata Oranı : 10% (L10 Life)
Expected Life ※ Failure Rate : 10% (L10 Life)
25°C 50,000 Saat (Hours)

Taslak Çizim Outline

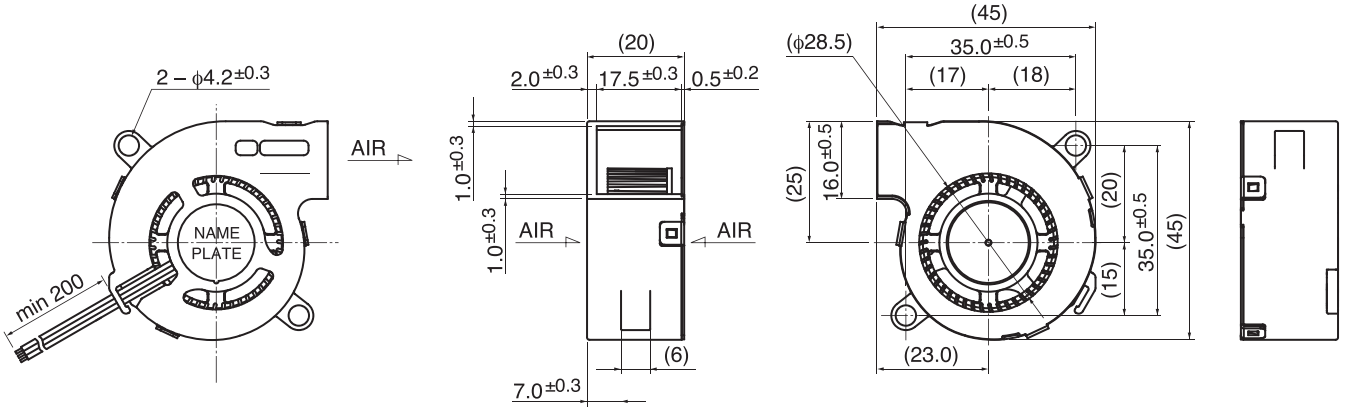

Karakteristik Eğriler Characteristic Curves

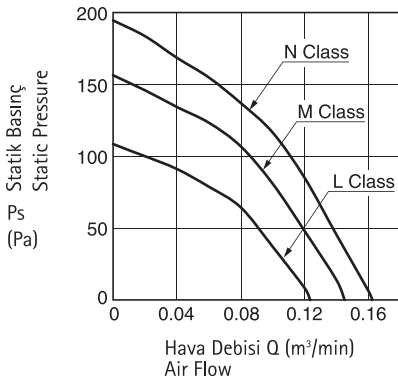

Malzeme Material

AH Muhafaza : Plastik (Siyah) UL94V-0
Üst Muhafaza : Çelik
Pervane : Plastik (Siyah) UL94V-0
Rulman : Bilyalı Rulman
Ana Kablo : UL1061 AWG26 + : Kırmızı, - : Siyah

Casing Lower : Plastic (Black) UL94V-0
Casing Upper : Stel
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

Özellikler Specifications

Model	Ürün No. Product No.	Nominal Gerilim Rating Voltage (V)	Çalışma Gerilimi Operating Voltage (V)	Akım Current (A)*1	Giriş Gücü Input Power (W)*1	Hız Speed (min ⁻¹)*1	Maks. Hava Debisi Max. Air Flow (m ³ /min)*1 (CFM)*1	Maks. Statik Basınç Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	Gürültü Noise (dB)*1	Ağırlık Mass (g)
04520GA-12L-AA	00	12	6.0 ~ 13.8	0.09	1.08	6000	0.12 4.2	100.0 0.40	27.0	25
04520GA-12M-AA	00			0.15	1.80	7000	0.14 4.9	150.0 0.60	32.0	
04520GA-12N-AA	00			0.17	2.04	7700	0.16 5.6	190.0 0.76	35.0	

Dönme Yönü : Saat yönü (Etiket tarafında görüldüğü gibi)
Rotation : Clockwise as seen from the label side

*1: Ortalama değer (Serbest hava)
*1: Average Values in Free Air