


09225PB (3610PS)

AC Axial Fan

92[□]X25^L




Taslak Çizim Outline

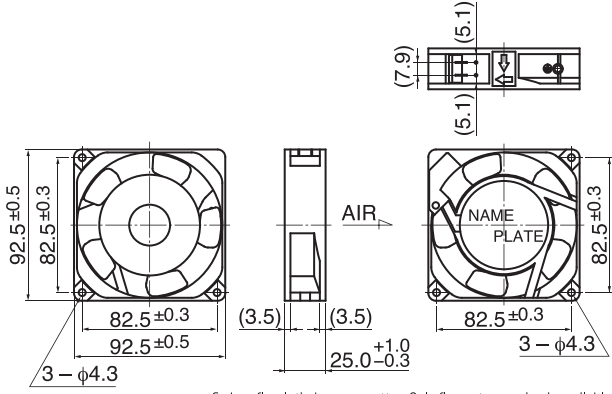

Sadece flanşlı tip kasa mevcuttur. Only flange type casing is available.

Karakteristik Eğriler Characteristic Curves

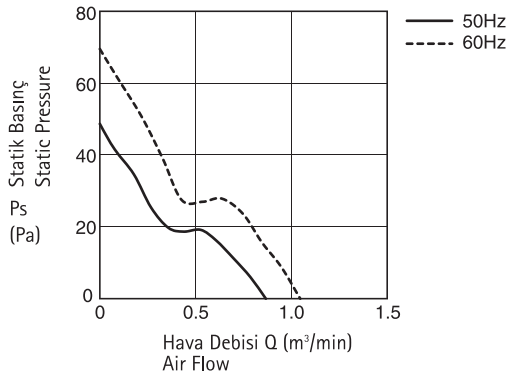

Özellikler Specifications

Model	Nominal Gerilim Rating Voltage (V)	Frekans Frequency (Hz)	Başlangıç Gerilimi Starting Voltage (V)	Akım Current (A)*2	Giriş Gücü Input Power (W)*10%	Hız Speed (min ⁻¹)*3	Maks. Hava Debisi Max. Air Flow (m³/min)*3 (CFM)*3	Maks. Statik Basınç Max. Static Pressure (Pa)*3 (In H ₂ O)*3	Gürültü Noise (dB)*1	Ağırlık Mass (g)
09225PB-A0L-EA-00	100	50	65	0.190	13.0	2600	0.80 28.6	43.1 0.17	33.5	300
		60		0.150	10.0	3100	0.98 35.0	60.8 0.24	38.0	
09225PB-A1L-EA-00	115	50	75	0.170	12.0	2600	0.80 28.6	43.2 0.17	33.5	
		60		0.130	9.0	3100	0.98 35.0	60.9 0.24	38.0	
09225PB-B0L-EA-00	200	50	130	0.100	13.0	2600	0.80 28.6	43.2 0.17	33.5	
		60		0.080	10.0	3100	0.98 35.0	60.8 0.24	38.0	
09225PB-B2L-EA-00	220	50	165	0.100	13.0	2600	0.80 28.6	43.2 0.17	34.0	
		60		0.080	10.0	3100	0.98 35.0	60.9 0.24	39.0	
09225PB-B3L-EA-00	230	50	180	0.090	13.0	2600	0.80 28.6	43.2 0.17	34.0	
		60		0.070	10.0	3100	0.98 35.0	60.9 0.24	39.0	
09225PB-B4L-EA-00	240	50	180	0.085	13.0	2600	0.80 28.6	43.2 0.17	34.0	
		60		0.065	10.0	3100	0.98 35.0	60.9 0.24	39.0	

Genel Özellikler General Specifications

Motor Yapısı : Gölge Kutuplu İndüksiyon Motor
Motor Koruması : Empedans Koruma
Yalıtım Direnci : Min 100MΩ ile DC 500V Megger
Dielektrik (Yalıtım) Dayanım Gerilimi : AC1800V 3s
İzin Verilen Ortam Sıcaklığı : -10°C ~+70°C (Operasyon)
-40°C ~+70°C (Depolama)
(Yoğuşmasız Ortam)

Motor Structure : Shaded Pole Induction Motor
Motor Protection : Impedance Protection
Insulation Resistance : Min 100MΩ by DC 500V Megger
Dielectric Withstand Voltage : AC1800V 3s
Allowable Ambient : -10°C ~+70°C (Operation)
Temperature Range : -40°C ~+70°C (Storage)
(non-condensing environment)

Tahmini Ömür Expected Life


※ Hata Oranı : 10% (L10 Life)

※ Failure Rate : 10% (L10 Life)

25°C 100,000 Saat (Hours)

Panel Detayı Panel Out-cuts

Giriş Yönü (Inlet Side) / Çıkış Yönü (Outlet Side)



Malzeme Material

Kasa : Alüminyum
Pervane : Polikarbonat (Fiber Glass İçerikli)
Rulman : Bilyalı Rulman
Terminal : Faston #110 veya eşit

Casing : Aluminum
Impeller : Polycarbonate (Glass Fiber - Containing)
Bearing : Ball Bearing
Terminal : Faston #110 or Equiv