

15038PB (5915PC)

AC Axial Fan / Metal Blades




150X^Ø172X38^L

Genel Özellikler General Specifications

Motor Yapısı : Kalkış Kondansatörlü İndüksiyonlu Motor
Motor Koruması : Termal Koruma
Yalıtım Direnci : Min 100MΩ ile DC 500V Megger
Dielektrik (Yalıtım) Dayanım Gerilimi : AC1800V 3s
İzin Verilen Ortam Sıcaklığı : -10°C ~+60°C (Operasyon)
-40°C ~+70°C (Depolama)
(Yoğuşmasız Ortam)


Motor Structure : Capacitor-Run Induction Motor
Motor Protection : Thermal Protection
Insulation Resistance : Min 100MΩ by DC 500V Megger
Dielectric Withstand Voltage : AC1800V 3s
Allowable Ambient : -10°C ~+60°C (Operation)
Temperature Range : -40°C ~+70°C (Storage)
(non-condensing environment)

Taslak Çizim Outline

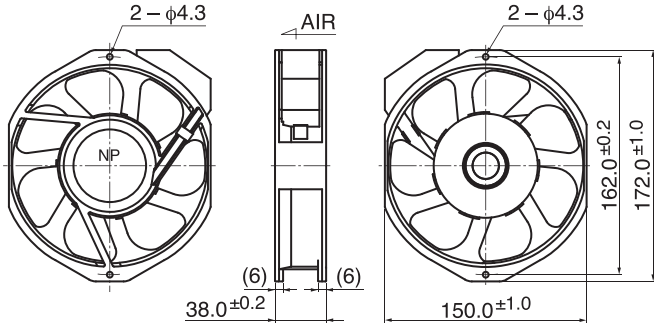

Sadece flanşlı tip kasa mevcuttur. Only flange type casing is available.

Karakteristik Eğriler Characteristic Curves

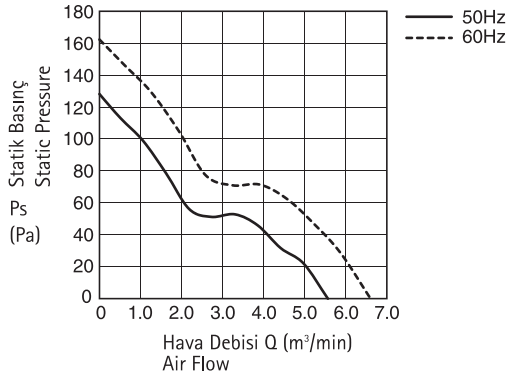


Tahmini Ömür Expected Life

25°C 100,000 Saat (Hours)

※ Hata Oranı : 10% (L10 Life)
※ Failure Rate : 10% (L10 Life)

Panel Detayı Panel Out-cuts

Giriş Yönü (Inlet Side) / Çıkış Yönü (Outlet Side)



Malzeme Material

Kasa : Alüminyum
Pervane : Çelik
Rulman : Bilyalı Rulman
Terminal : Faston #110 veya eşit

Casing : Aluminum
Impeller : Steel
Bearing : Ball Bearing
Terminal : Faston #110 or Equiv

Toz geçirmez tipi de mevcuttur.
Potting type (dust-proof type) is also available.

Özellikler Specifications

Model	Nominal Gerilim Rating Voltage	Frekans Frequency	Başlangıç Gerilimi Starting Voltage	Akım Current	Giriş Gücü Input Power	Hız Speed	Maks. Hava Debisi Max.Air Flow	Maks. Statik Basınç Max. Static Pressure	Gürültü Noise	Ağırlık Mass	
	(V)	(Hz)	(V)	(A) ^{*2}	(W) ^{+10% -20%}	(min ⁻¹) ^{*3}	(m³/min) ^{*3} (CFM) ^{*3}	(Pa) ^{*3} (In H ₂ O) ^{*3}	(dB) ^{*1}	(g)	
15038PB-A0L-EP-S0	100	50	65	0.530	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	0.51	48.0
		60		0.450	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	0.66	53.0
15038PB-A1L-EP-S0	115	50	75	0.450	40.0	2650	5.30	189.3	127.5	0.51	48.0
		60		0.400	38.0	3150	6.30	225.0	163.8	0.66	53.0
15038PB-B0L-EP-S0	200	50	130	0.250	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	0.51	48.0
		60		0.230	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	0.66	53.0
15038PB-B2L-EP-S0	220	50	145	0.250	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	0.51	48.0
		60		0.230	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	0.66	53.0
15038PB-B3L-EP-S0	230	50	150	0.220	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	0.51	48.0
		60		0.200	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	0.66	53.0
15038PB-B4L-EP-S0	240	50	155	0.200	39.0	2650	5.30	189.3	127.5	0.51	48.0
		60		0.200	39.0	3150	6.30	225.0	163.8	0.66	53.0

Dönme Yönü : Saat yönü (Etiket tarafında görüldüğü gibi)
Rotation : Clockwise as seen from the label side

Hava Akımı : Etiket tarafı
Airflow Outlet : Label side

*1: Ortalama değer (Serbest hava)

*2: Maksimum değer (Serbest hava)

*3: Minimum değer (Serbest hava)

*1: Average Values in Free Air

*2: Maximum Values in Free Air

*3: Minimum Values in Free Air